


CABLES DE ACERO

Línea de perforación

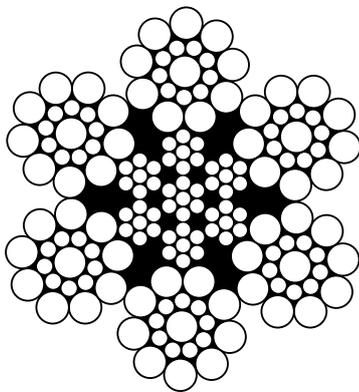

CABLE CON ALMA DE ACERO CONSTRUCCIÓN 6X19S + IWRC

Acero negro, fuertemente engrasado, calidad acero
EIPS (1960 N/mm²)



APLICACIÓN HABITUAL

Sistema de izaje en torres de perforación, work over.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Fabricado y certificado según referencia de la AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE. Norma de referencia API 9A.

RECOMENDACIÓN IMPORTANTE

Se debe calcular la cantidad de Ton-millas acumuladas diariamente y llevar el registro para aplicar el programa de corrida y corte del cable.

| Código Artículo | Diámetro (pulgadas) | Largo del rollo (Metros) | Largo del rollo (Pies) | Peso del rollo aprox. (Ton) | Carga mínima de rotura MBL (Ton) |
|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| CPT-6X19AAN1000 | 1" | 1220 | 4000 | 3.35 | 46.9 |
| CPT-6X19AAN1125 | 1.1/8" | 915 | 3000 | 3.18 | 59.0 |
| CPT-6X19AAN1375 | 1.3/8" | 2287 | 7500 | 11.92 | 87.1 |

Ton: Toneladas métricas

