

TENSORES RATCHET SINTÉTICOS



TENSORES RATCHET

Los tensores KRUNTEC son utilizados para sujeción y transporte de carga pesada en plataformas, camiones y remolques. Los extremos de la cinta de amarre vienen provistos de ganchos que se insertan a los lados de la plataforma para fijar la carga.

Poliéster de Alta Tenacidad, 1 Capa. Norma EN -12195-2
Factor de Diseño 3:1



Código Artículo	Ancho		Color	Largo (m)	WLL (kg)	
	(mm)	(inch)			—	—
SPTR025C11OF	25	1	Naranja	5	1 000	2 000
SPTR050C11OF	50	2	Naranja	9	1 666	3 333
SPTR075C11OF	75	3	Naranja	9	2 666	5 332
SPTR0100C11OF	100	4	Naranja	9	3 333	6 666

CINTA DE AMARRE GANCHO PLANO

Cinta con gancho plano para plataformas de transporte de carga con malacate-tensor soldado.



Código Artículo	Ancho		Color	Largo (m)	WLL (kg)	
	(mm)	(inch)			—	—
CPTM100C0860	100	4	Naranja	8.6	3 333	6 666

WLL = Carga Límite de Trabajo



CINTA DE AMARRE AJUSTABLE


Ideales para sujeción de motocicletas y aplicación de amarre de servicio ligero.

Código Artículo	Ancho (mm)	Ancho (inch)	Color	Largo (m)
CPHA025C0180	25	1	Naranja	1.8



Accesorios	
GM-0025SZ	Gancho tipo S
HM-0025FL	Hebilla de ajuste

Ajustar la correa sólo con la mano, asegurándose que la hebilla no se resbale o deslice. **ADVERTENCIA:** No usar en remolque de vehículo ni como línea de vida.

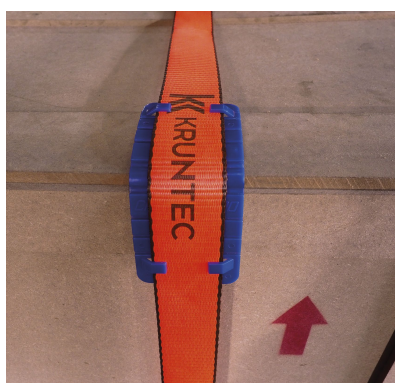

PROTECTORES PARA ESLINGAS SINTÉTICAS

Código Artículo	Ancho (mm)	Ancho (inch)
PESL-CC5681	50	2
PESL-CC5682	100	4

